

Montageblock für Messkapsel-Wasserzähler

Schneller, unkomplizierter Anschluss mit vielen gängigen Installationstechniken

Der Techem Montageblock reduziert die Installation für Messkapsel-Wasserzähler auf ein Minimum: Dank des modularen, passgenauen Aufbaus können beliebig viele Einbaustrecken in kürzester Zeit in eine Wand eingebaut werden. Zusätzliches Montagematerial ist dazu nicht erforderlich.

Auf den Punkt gebracht

- Einfache Installation, kurze Montagezeiten
- Anschluss mit allen gängigen Installationstechniken
- Sichere, dichtheitsgeprüfte UP-Einbaustrecken inkl. DIN-DVGW-Absperrventilen
- Optimale Ausrichtung der Einbauteile
- Abdeckung der Wandöffnungen mit hochwertigen Chromteilen
- Befestigung ohne Winkel
- In „Mono“ oder „Duo“ für einen oder zwei Wasserzähler verfügbar



Einfacher Einbau in kürzester Zeit

Der Techem Montageblock erlaubt eine besonders einfache Installation. Das für den Unterputzeinbau benötigte Absperrventil ist bereits mit dem Anschlussstück der Messkapsel verbunden und in druckfesten Formschalen fixiert. Die Montage der Absperrung und des Wasserzähleranschlussteils reduziert sich so auf das Wesentliche: den Anschluss an das Leitungssystem, der je nach Ausführung mittels Gewinde-, Löt- oder Pressfittings erfolgen kann, und die Befestigung des Blockes an der Rohwand.

Modularer Aufbau für beliebig viele Einbaustrecken

Da der Montageblock modular aufgebaut ist, können beliebig viele Einbaustrecken für Messkapsel-Wasserzähler in exakt definierten Abständen und genauer Ausrichtung installiert werden. Zudem lassen sich die einzelnen Montageblöcke problemlos ineinander stecken, ohne dass zusätzliches Montagematerial erforderlich ist.

Verkleidungen und Ventilgriffe in hochwertigem Chrom

Zum Schutz vor Verschmutzung sind die Komponenten während der Montage mit Bauschutzkappen versehen. Nach Abschluss der Installation werden sie mit den Messkapseln bzw. Ventilbedienteilen bestückt. Für die Wandöffnungen des Wasserzählers und der Absperrung stehen diverse Verkleidungen und verschiedene Ventilgriffe in hochwertigem Chrom zur Auswahl.

In „Mono“ oder „Duo“ verfügbar

Der Techem Montageblock ist in den Ausführungen „Mono“ oder „Duo“ für die Montage von einem oder zwei Techem Messkapsel-Wasserzählern – jeweils in den Varianten „IG ¾ Zoll“ und „Löt/Press 22 mm“ – verfügbar.

Montageblock für Messkapsel-Wasserzähler

Technische Daten Montageblock

| | |
|---------------------------------|---|
| Ventil | nach DIN 3512 bzw. 3546 DIN-DVGW NW-61504U2 mit Bauschutzkappe |
| Ventiloberteile | Anschluss für Fertigmontagesets M 24 x 1 (Grohe-kompatibel) |
| Wasserzähler- Anschlussstück | zur Montage von Techem Messkapseln mit Funk oder M-Bus-Schnittstelle |
| Ummantelung | Polystyrol (EPS) mit Flammenschutzmittel |
| Baustoffklasse | PA-III DIN 4102, B2 (schwer entflammbar) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,030 – 0,035 W/mK, nach DIN 52612 |

Technische Daten mit Anschluss Innengewinde 3/4"


| | Mono | Duo |
|------------------|------------|------------|
| Artikelnummer | 00 140 400 | 00 140 401 |
| Gewicht ca. (kg) | 1,3 | 2,6 |

Technische Daten mit Anschluss Löt/Press 22 mm


| | Mono | Duo |
|------------------|------------|------------|
| Artikelnummer | 00 140 402 | 00 140 403 |
| Gewicht ca. (kg) | 1,1 | 2,2 |

Zubehör für Montageblock

| | Artikelnummer |
|---|--|
| Ventil-Fertigmontagesets verchromt: | |
| – für Wandaufbau 0 – 28 mm | Griff rund 00 140 410 Griff 3-kant 00 140 420 |
| – für Wandaufbau 29 – 80 mm | Griff rund 00 140 411 Griff 3-kant 00 140 421 |
| Verkleidungen für Wasserzähler verchromt: | |
| für Wandaufbau 0 – 20 mm | |
| Schutzhülse | 00 160 901 |
| Rosette rund d = 152 mm | 00 160 902 |
| Rosette rund d = 120 mm | 00 160 920 |
| Rosette quadratisch e = 145 mm | 00 160 903 |
| für Wandaufbau 14 – 88 mm | |
| Schubrosette rund d = 130 mm | 00 160 907 |
| Schubrosette rund d = 125 mm | 00 160 908 |

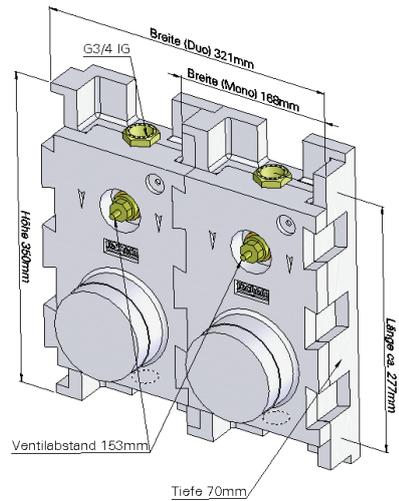

Montageblock mit Anschluss Innengewinde 3/4"

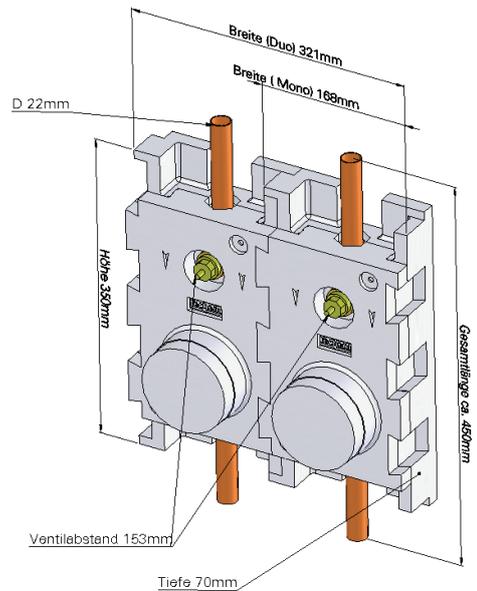

Montageblock mit Anschluss Löt/Press 22 mm